
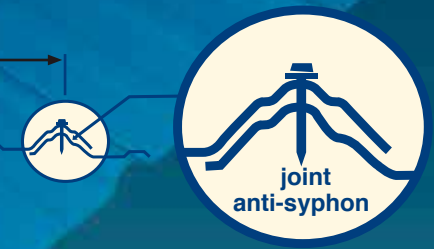


MAX-5

Revêtement de toiture et de mur en métal

FICHE TECHNIQUE

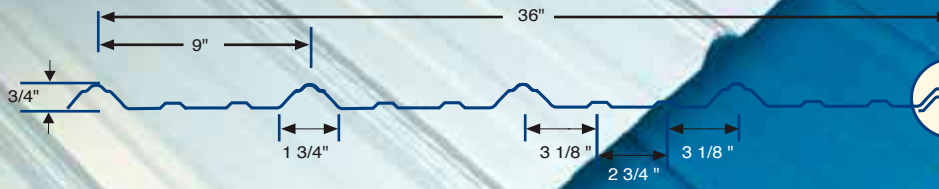

Charge Maximal Uniforme Permise en Lb/p.c. (triple portée ou plus)																			
Charges Vives						Charges Vent													
Jauge	2'-0"	2'-6"	3'-0"	3'-6"	4'-0"	4'-6"	5'-0"	5'-6"	6'-0"	Jauge	2'-0"	2'-6"	3'-0"	3'-6"	4'-0"	4'-6"	5'-0"	5'-6"	6'-0"
30	89	57	39	29	22	18	14	11*	-	30	118	76	53	39	30	23	19	14*	-
28	108	69	48	35	27	21	17*	13*	10*	28	144	92	64	47	36	29	22*	17*	13*
26	162	103	72	53	40	31*	22*	17*	13*	26	216	138	96	70	54	41*	30*	22*	17*

- 1) Les charges ci-dessus sont limitées par la tension et recroquent ou excèdent le rapport de déflexion de L/180 de portée.
- 2) Les charges permises pour le vent ont été augmentées de 33%.
- 3) Les valeurs de trois portées et plus sont calculées en utilisant des conditions pour 4 portées.
- 4) Les capacités de charge sont pour le panneau même. Les charpentes, entremises, attaches, et tous les supports doivent être fabriqués pour résister à toute charge imposée par le panneau.
- 5) Pour une capacité maximale (surtout pour courte portée) le support doit être vérifié en utilisant les longueurs et charges actuelles de support.
- 6) "*" Signifie charges contrôlée par déflexion.

Le profilé MAX-5 fabriqué par Métal Sartigan inc. est conçu à l'aide de matériaux de toute première qualité. Formé à partir d'acier de jauge 28 (.016), ayant une force de tension de 80 000 lbs par pouce carré, ou de jauge 26 (.021), ayant une force de tension de 50 000 lbs par pouce carré, ce profilé offre une résistance accrue. Le profilé MAX-5 s'adapte aux bâtiments tant résidentiels que commerciaux ou industriels. De par sa conception (rainures de 3/4" à tous les 9" c/c pour une largeur de 36"), le MAX 5 est l'un des profilés commerciaux les plus résistants qui soit. La peinture de polyester siliconée du panneau MAX-5 est très résistante aux intempéries, tant sur les murs que sur le toit. Son système de joint antisiphon camouflé se prête bien aux toitures à faible pente (2,5/12 minimum). Le MAX-5 est coupé selon vos mesures de toitures et de murs (35' maximum), ce qui n'entraîne pas de pertes inutiles. Donc pour maximiser votre investissement, choisissez MAX-5 de MÉTAL SARTIGAN INC.



1000, 40e Rue Ouest, St-Georges, Bce, Qc G5Y 6V2
 Tél.: (418) 228-1851 / Fax.: (418) 228-1465
 Sans frais: 1-888-865-2284
 Internet: www.metalsartigan.com