



Ultra

Revêtement de toiture
et de mur en métal

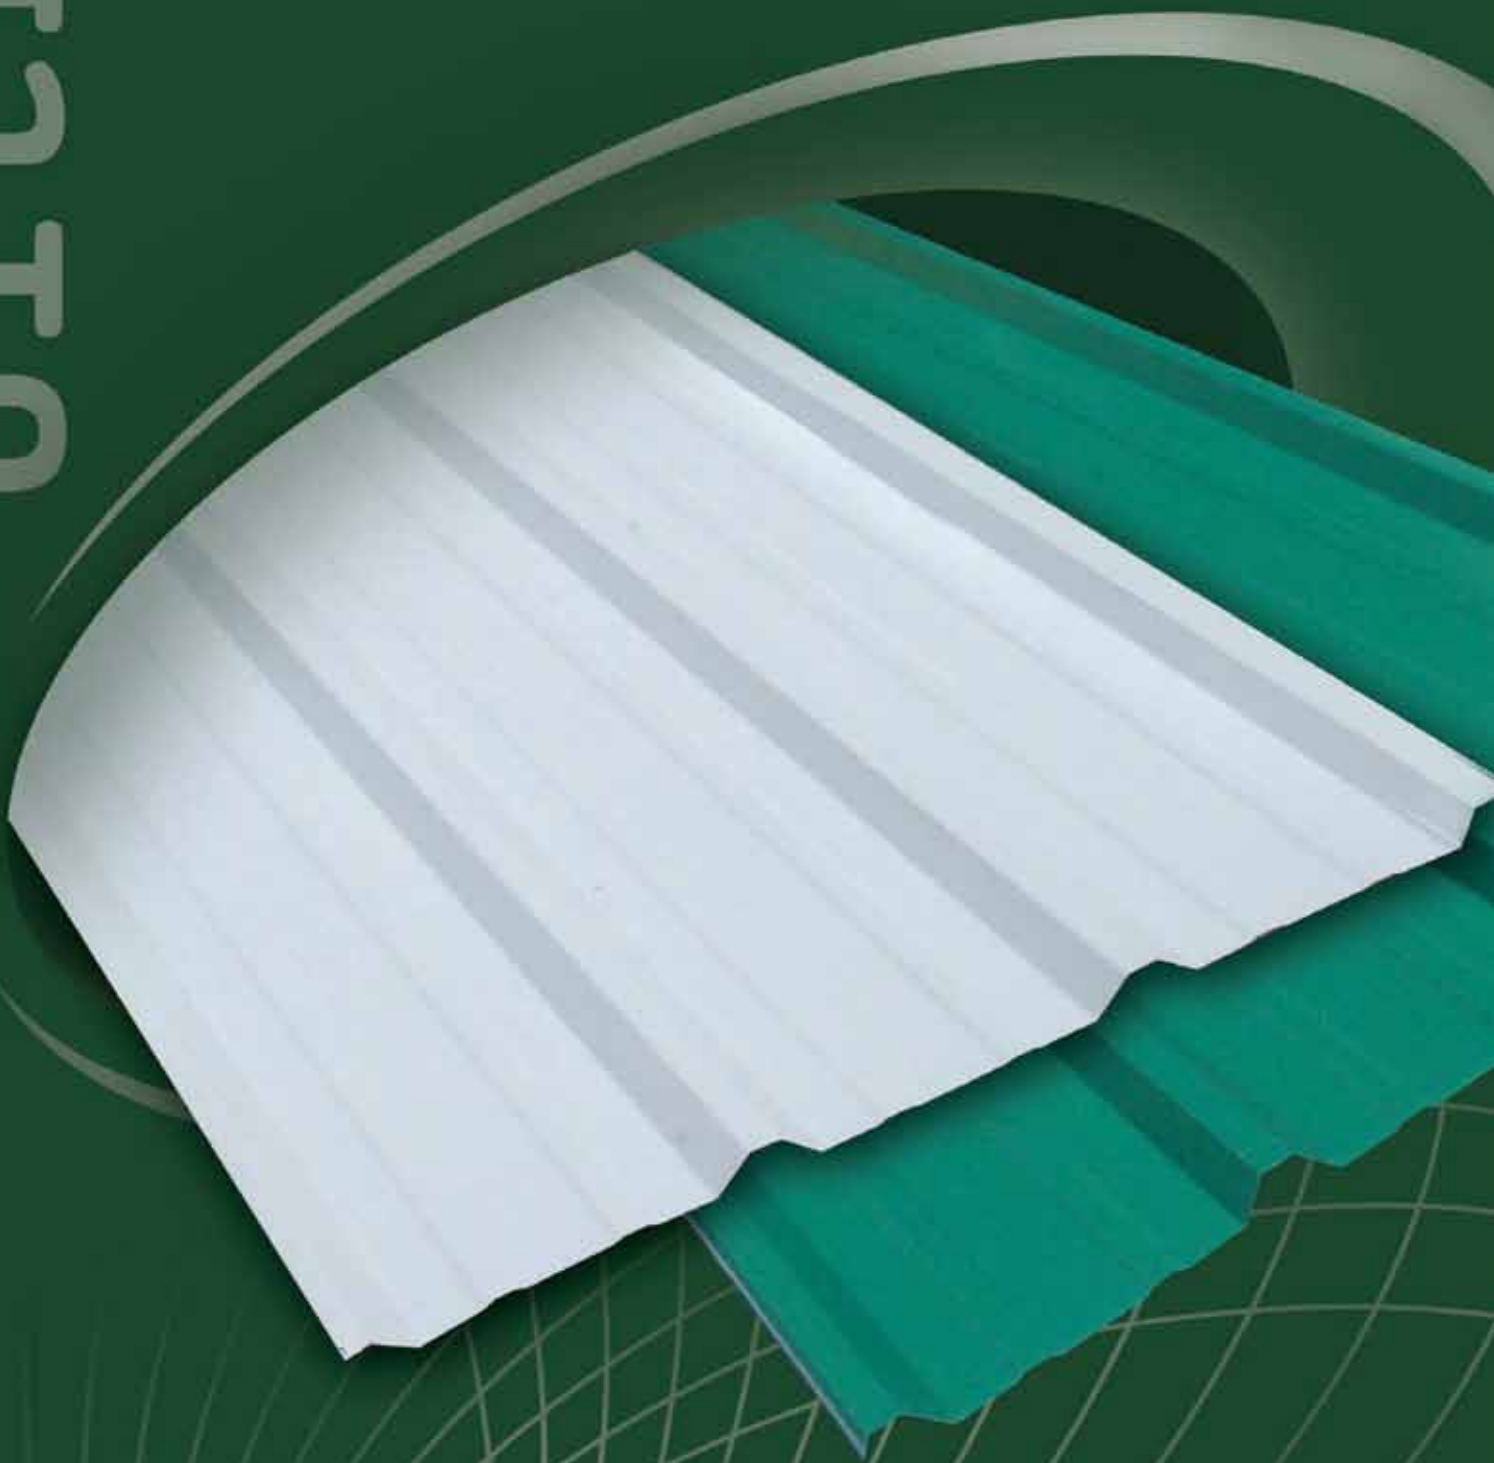

FICHE TECHNIQUE

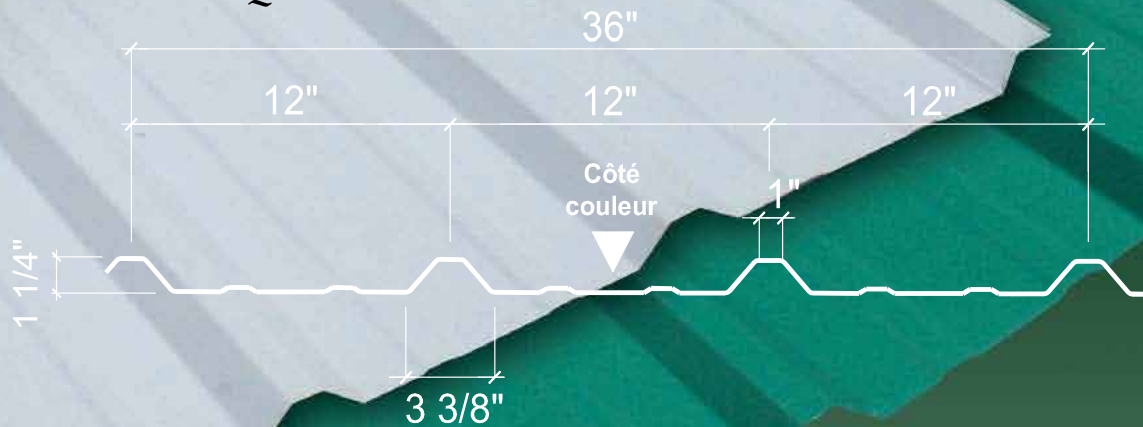

Charge Vive Maximale Uniforme Permise Lb/p.c. (triple portée ou plus)

Jauge	2'-0"	3'-0"	4'-0"	5'-0"	6'-0"	7'-0"
26	201	94	54	35	24	17
24	266	122	70	45	31	22

1) Les charges ci-dessus sont limitées par la tension et recroquent ou excèdent le rapport de déflexion de L/180 de portée.

2) Les valeurs de trois portées et plus sont calculées en utilisant des conditions pour 4 portées.

3) Les capacités de charge sont pour le panneau même. Les charpentes, entremises, attaches, et tous les supports doivent être fabriqués pour résister à toute charge imposée par le panneau.

4) Pour une capacité maximale (surtout pour courte portée) le support doit être vérifié en utilisant les longueurs et charges actuelles de support.

Le profilé **ULTRA** fabriqué par Métal Sartigan inc. est conçu à l'aide de matériaux de toute première qualité. Formé à partir d'acier de jauge 26 (.021), ayant une force de tension de 50 000 lbs par pouce carré, ce profilé offre une résistance accrue. Le profilé **ULTRA** s'adapte tant aux bâtiments commerciaux qu'industriels. De par sa conception (rainures de 1 1/4" à tous les 12" c/c pour une largeur de 36"), l'**ULTRA** est un profilé des plus résistants. La peinture de polyester siliconée du panneau **ULTRA** est très résistante aux intempéries, tant sur les murs que sur le toit. L'**ULTRA** est coupé selon vos mesures (35' maximum), ce qui n'entraîne pas de perte inutile. Donc pour offrir une allure distinguée à votre bâtiment, choisissez l'**ULTRA** de MÉTAL SARTIGAN INC.



1000, 40e Rue Ouest, St-Georges, Bce, Qc G5Y 6V2

Tél.: 418 228-1851 / Fax: 418 228-1465

Sans frais: 1 888 865-2284

Internet: www.metalsartigan.com